

# LUXORliving J4-6

N° de réf.: 4800451

## Smart Home

### Actionneurs rail DIN et passerelles

#### Description des fonctions

- Actionneur de store LUXORliving à 4 canaux
- Avec entrées intégrées pour les boutons-poussoirs, en remplacement de la commande d'entraînement de la commande du confort LUXOR
- Permet le changement aisé de système pour les clients LUXOR existant sur LUXORliving
- Pour la commande des entraînements de stores, volets roulants et dispositifs de protection contre le soleil et les regards indiscrets
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus)
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal Montée et Descente via des LED
- Dispose de : 8 sorties relais pour 4 entraînements (Montée/Descente), 4 entrées pour la commande individuelle de l'entraînement (230V), 2 entrées pour la commande centrale et groupée (230V)
- Les sorties relais ne sont pas libre de potentiel ou indépendante du potentiel, mais sont alimentées par la tension d'alimentation
- Signifie que tous les entraînements reliés aux actionneurs sont alimentés par la même phase. Cela doit être pris en compte en cas de passage de LUXOR à LUXORliving.




#### Caractéristiques techniques

LUXORliving J4-6	
Tension de service KNX	<10 mA
Tension d'alimentation	230 V AC
Consommation stand-by	<0,2 W
Nombre de canaux	4
Largeur	4 modules
Type de montage	Rail DIN

LUXORliving J4-6	
Sortie	Contact à fermeture, 6 A
Sortie de commutation	Libre de potentiel, pour TBTS, lorsque l'ensemble appareil passe SELV
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 669

#### Schémas de raccordement



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/4800451](http://www.theben.fr/produit/4800451)


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

# LUXORliving J4-6

N° de réf.: 4800451

theben

## Plans d'encombrement

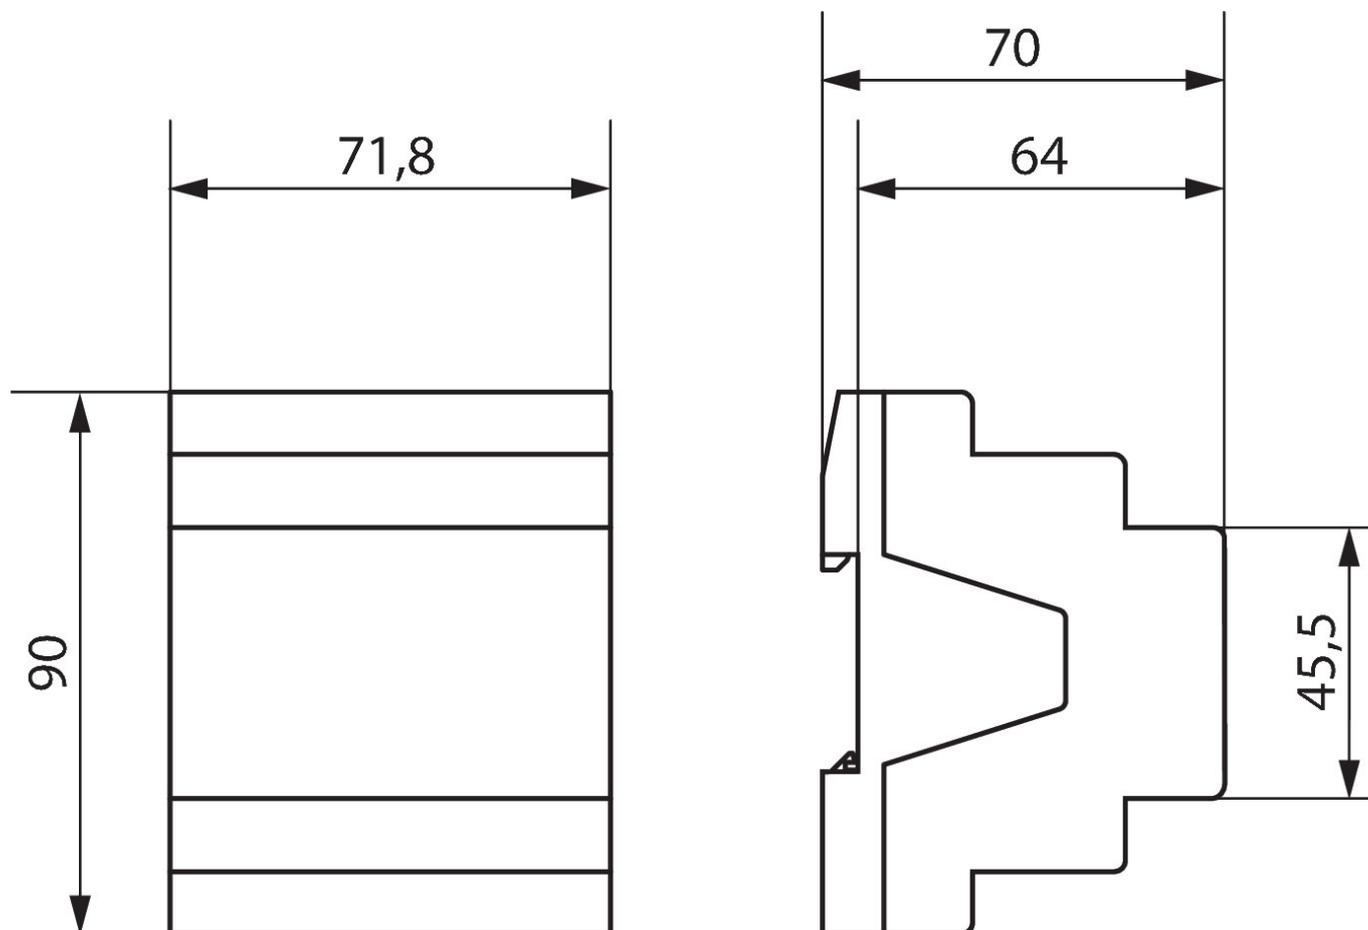

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/4800451](http://www.theben.fr/produit/4800451)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

15/03/2024

Page 2 de 2