LUXORliving D1 DALI

N° de réf.: 4800580



Smart Home Actionneur encastré

Description des fonctions

- Actionneur DALI radio encastré à 1 canal, LUXORIiving
- Certification DALI-2
- Interface entre le système DALI et le bus KNX
- Commande de jusqu'à 30 abonnés DALI par canal, communication broadcast
- Contrôle des luminaires RGB, RGBW, Tunable White ou traditionnels
- Prise en charge des luminaires DT-8
- Remplacement facile des ballasts électroniques en cas de défaillance
- 2 entrées binaires pour contacts libres de potentiel tels que boutonpoussoir, interrupteur et sonde de température
- Montage simple grâce à son boîtier particulièrement compact
- Surveillance de la température intégrée pour une sécurité accrue, p. ex. en cas de surcharge
- Départ usine, les entrées binaires sont affectées à la sortie (test de fonctionnement avant la programmation)




Caractéristiques techniques

LUXORliving D1 DALI
Tension du bus, ≤5 mA
230 V AC, 50 Hz - 60 Hz
50 - 60 Hz
±0,35 W
Encastré

	LUXORliving D1 DALI
Type de raccordement	Bornes à vis Raccordement du bus : Borne de bus KNX
Nombre de canaux	1
Température ambiante	-5°C 45°C
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	!

Schémas de raccordement




Sous réserve de modifications ou d'erreurs


LUXORliving D1 DALI

N° de réf.: 4800580



Plans d'encombrement

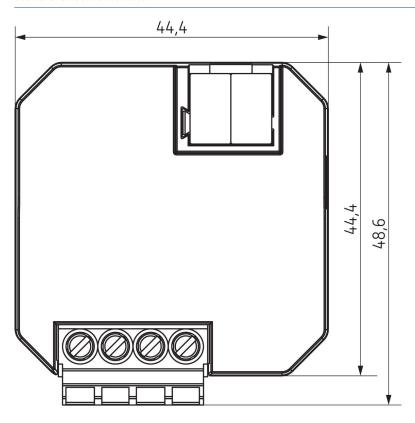

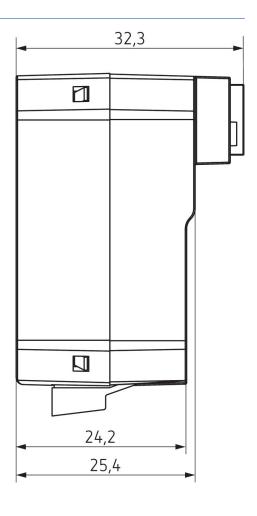

Accessoires

Sonde de dalle N° de réf.: 9070321



Sonde d'ambiance RAMSES IP 65 N° de réf.: 9070459



Capteur de température encastré N° de réf.: 9070496

