

theMura S180-101 2.20 UP WH

N° de réf.: 2060658

theben

Détecteurs de présence et de mouvement Montage mural intérieur

Description des fonctions

- Détecteur de présence passif infrarouge pour montage mural encastré
- Zone de détection rectangulaire 170°, 16 x 10 m (160 m²) pour hauteur de montage de 2,2 m
- 1 canal d'éclairage
- 1 canal de présence
- Fonction sonore et lumière d'orientation
- Équilibrage automatique de la mesure de luminosité
- Fonctionnement en mode automatique ou semi-automatique, commutable
- Valeur de commutation de la luminosité réglable, fonction d'apprentissage
- Fonction d'éclairage d'escalier
- Temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction réglables
- Extension de la zone de détection par montage maître/esclave
- Sensibilité réglable
- Bouton-poussoir externe raccordable
- Présence de courte durée
- Mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine
- Commandable à distance avec theSenda S, theSenda P et theSenda B
- Bouton-poussoir intégré (désactivable)



Caractéristiques techniques

theMura S180-101 2.20 UP WH	
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 - 60 Hz
Hauteur de montage	2,2 m
Type de montage	Montage mural
Couleur	Blanc
Sortie de commutation	Lumière Présence
Consommation propre	~0,4 W
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Plage de réglage	5 - 3000 lx
Temporisation lumière	Impuls, 10 s - 60 min
Type de lampes	Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs
Charge de lampes à incand./halogène	2300 W

theMura S180-101 2.20 UP WH	
Courant de commutation	max. 600 A / 200 µs
Lampe LED < 2 W	40 W
Lampe LED 2-8 W	450 W
Lampe LED > 8 W	450 W
Temporisation d'enclenchement	0 s - 10 min
Temporisation présence	10 s - 120 min
Puissance de commutation présence	50 W/50 VA
Type de raccordement	Bornes à ressort
Boîtier encastré	55 mm
Zone de détection	160 m ² (16 x 10 m)
Couverture angulaire	170°
Température ambiante	-15°C ... 45°C
Indice de protection	IP 20

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2060658


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

theMura S180-101 2.20 UP WH

N° de réf.: 2060658




Schémas de raccordement

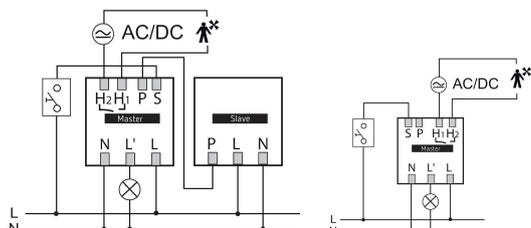

Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

Hauteur de montage (A)	Zone frontale (R)	Zone transversale (t)	Personnes assises (S)
2,2 m	21 m ² 7 m x 3 m	160 m ² 16 m x 10 m	

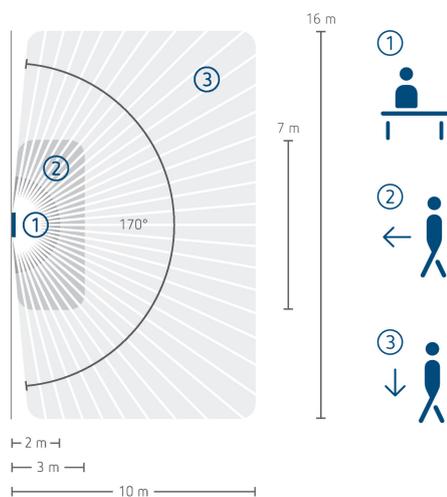

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2060658

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

15/03/2024


Page 2 de 3

theMura S180-101 2.20 UP WH

N° de réf.: 2060658

theben

Plans d'encombrement

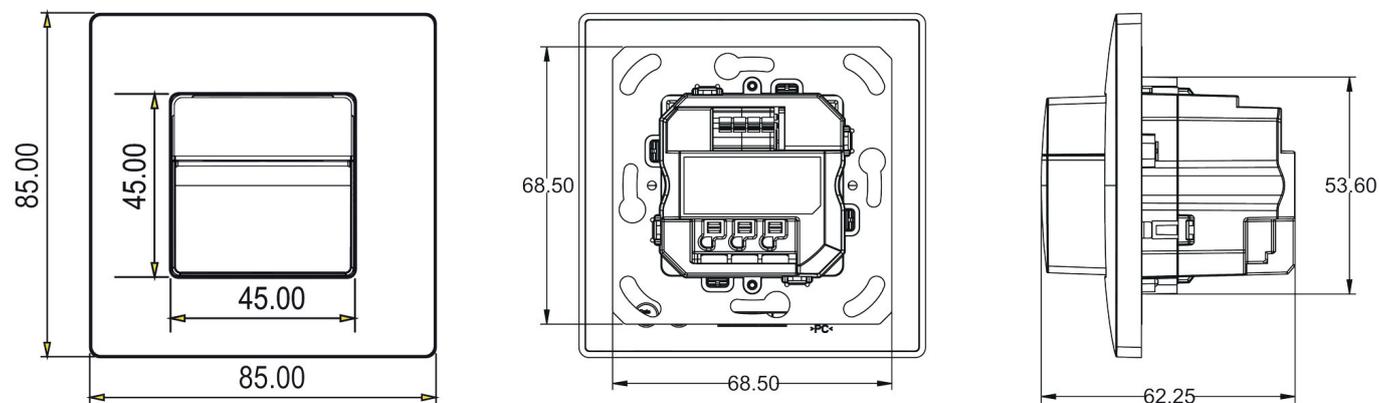

Accessoires


theSenda P
N° de réf.: 9070910



theSenda S
N° de réf.: 9070911



Boîte Saillie LUXA 103-200
N° de réf.: 9070504



theSenda B
N° de réf.: 9070985



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2060658

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.