

# thePrema S360 Slave E UP GR

N° de réf.: 2070631

**theben**

Détecteurs de présence et de mouvement  
Montage au plafond intérieur

## Description des fonctions

- Détecteur de présence passif-infrarouge pour montage au plafond
- Zone de détection carrée 360 ° pour une planification fiable et simple
- Mise en service immédiate grâce aux pré-réglages en usine
- Mode test pour vérifier fonctionnement et zone de détection
- Montage en parallèle maître-esclave ou maître/maître : 10 détecteurs max. peuvent être raccordés les uns aux autres pour étendre la zone de détection
- Montage dans le plafond dans un boîtier encastré
- Montage au plafond possible en saillie avec boîtier apparent
- Télécommande utilisateur theSenda S, télécommande de gestion SendoPro (en option)
- \* Selon les termes et conditions de la garantie, voir [www.theben.fr/garantie](http://www.theben.fr/garantie)



5 ans de  
garantie\*



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/2070631](http://www.theben.fr/produit/2070631)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

# thePrema S360 Slave E UP GR


N° de réf.: 2070631

## Caractéristiques techniques

| thePrema S360 Slave E UP GR |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tension d'alimentation      | 110 V CA - 230 V CA $\pm$ 10 % |
| Fréquence                   | 50 - 60 Hz                     |
| Hauteur de montage          | 2 - 3 m                        |
| Hauteur minimale            | 1,7 m                          |
| Type de montage             | Montage au plafond             |
| Couleur                     | Gris                           |
| Sortie de commutation       | Slave                          |
| Consommation propre         | -0,1 W                         |
| Mesure de lumière           | Mesure de lumière mixte        |

| thePrema S360 Slave E UP GR |   |
|-----------------------------|---|
| Type de lampes              | Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs |
| Type de raccordement        | Bornes à vis  |
| Section de câble maximale   | max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Boîtier encastré            | 55 mm   |
| Zone de détection           | 49 m <sup>2</sup> (7,0 x 7,0 m)   |
| Couverture angulaire        | 360°  |
| Température ambiante        | 0°C ... 50°C  |
| Indice de protection        | IP 40 (lorsqu'il est installé)  |

## Schémas de raccordement

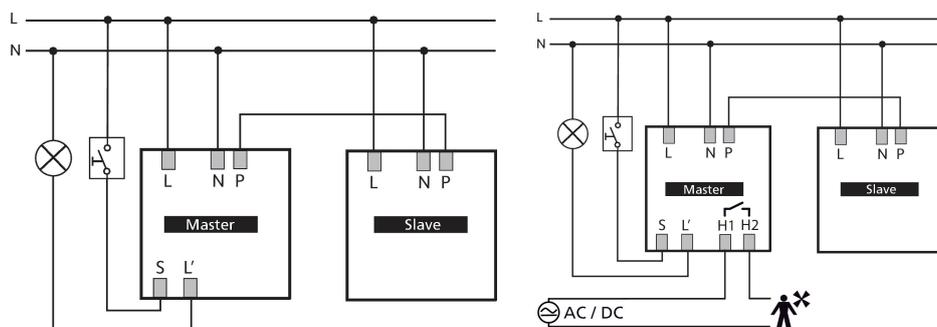

## Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

| Hauteur de montage (A) | Personnes assises (S)  | Personnes en mouvement (T)                    |
|------------------------|--|---|
| 2 m                    | 9 m <sup>2</sup>   3 m x 3 m                                 | 20 m <sup>2</sup>   4,5 m x 4,5 m $\pm$ 0,5 m |
| 2,5 m                  | 16 m <sup>2</sup>   4 m x 4 m                                | 36 m <sup>2</sup>   6 m x 6 m $\pm$ 0,5 m     |
| 3 m                    | 25 m <sup>2</sup>   5 m x 5 m, 25 m <sup>2</sup>   5 m x 5 m | 49 m <sup>2</sup>   7 m x 7 m $\pm$ 1 m       |
| 3,5 m                  |  | 64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m $\pm$ 1 m       |

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/2070631](http://www.theben.fr/produit/2070631)


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

# thePrema S360 Slave E UP GR

N° de réf.: 2070631

theben


Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

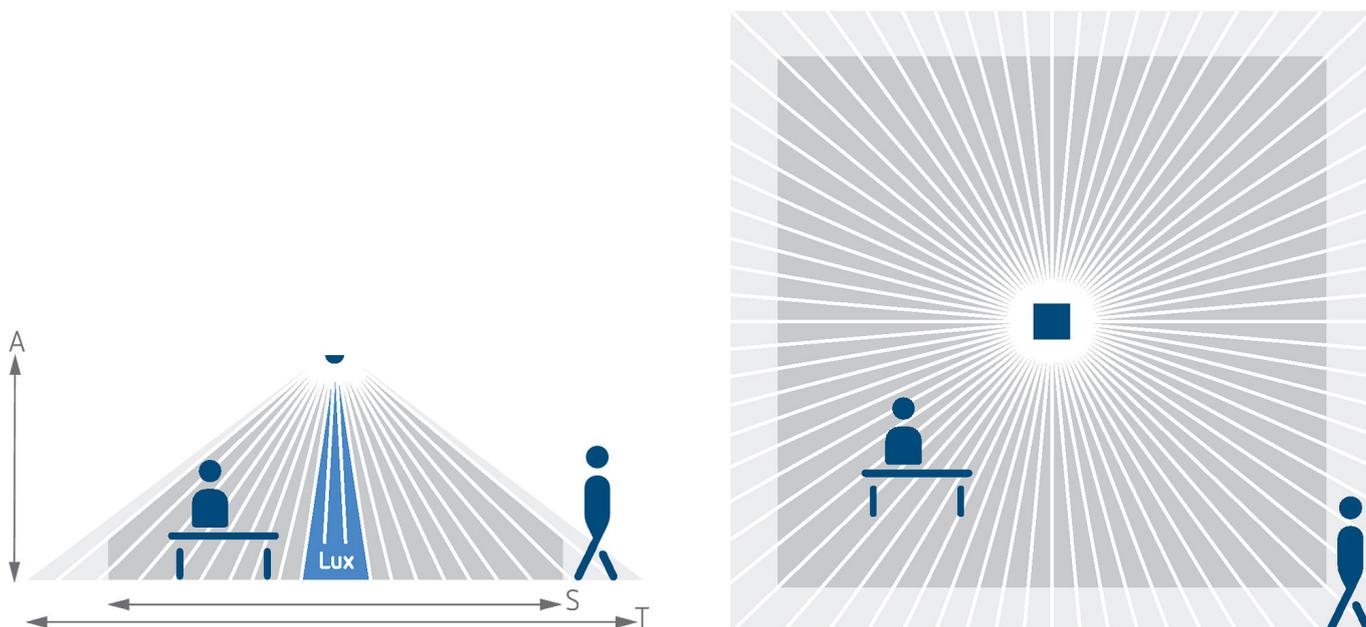

Zone de détection selon Sensnorm IEC 63180

| Hauteur de montage (A) | Zone transversale (T)             | Zone frontale (R)                 | Personnes assises (S)             |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2,5 m                  | 40 m <sup>2</sup>   6,3 m x 6,3 m | 22 m <sup>2</sup>   4,7 m x 4,7 m | 20 m <sup>2</sup>   4,5 m x 4,5 m |

Plans d'encombrement

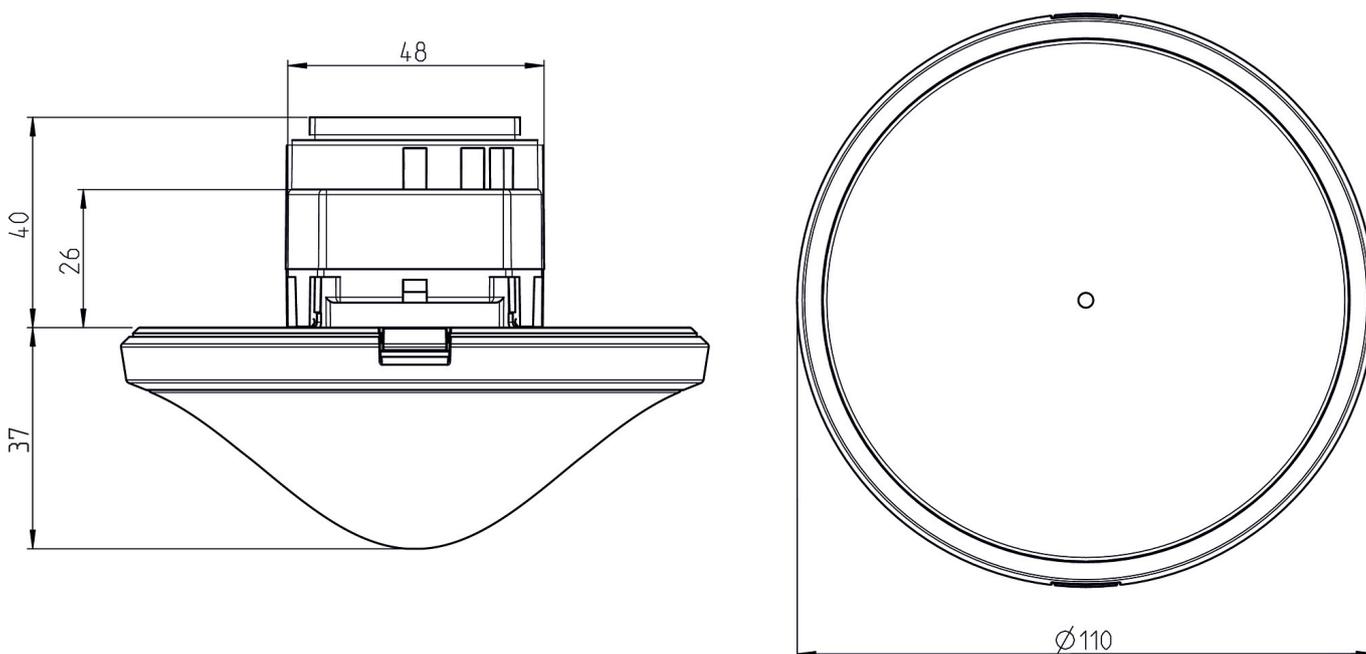

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/2070631](http://www.theben.fr/produit/2070631)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

15/05/2024  
Page 3 de 4

# thePrema S360 Slave E UP GR

N° de réf.: 2070631

# theben

## Accessoires

### theSenda P

N° de réf.: 9070910



### Boîtier saillie 110A GR

N° de réf.: 9070913




### Boîtier de montage au plafond

73A

N° de réf.: 9070917

### QuickSafe grille de protection

N° de réf.: 9070531

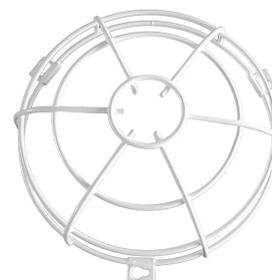

### theSenda B

N° de réf.: 9070985



### Boîtier de montage au plafond

68A

N° de réf.: 9070992



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/2070631](http://www.theben.fr/produit/2070631)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

15/05/2024

Page 4 de 4