

theRonda P360-101 M UP GR

N° de réf.: 2080026

theben

Détecteurs de présence et de mouvement Montage au plafond intérieur

Description des fonctions

- Détecteur de présence passif-infrarouge pour montage au plafond
- Zone de détection circulaire 360 °, jusqu'à Ø 24 m (452 m²)
- Commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité des systèmes d'éclairage et CVC
- Mesure de lumière mixte, appropriée pour des lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED
- Canal A pour l'éclairage : relais, 230 V
- Fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique
- Valeur de commutation de la luminosité réglable, fonction d'apprentissage
- Réduction de la temporisation à l'extinction en cas de présence non prolongée (présence transitoire)
- Possibilité de raccordement d'un bouton-poussoir ou d'un commutateur pour commutation manuelle avec détection automatique du bouton-poussoir/commutateur
- Fonction impulsions pour minuteries d'éclairage d'escalier
- Canal H, présence : relais, libre de potentiel
- par ex. pour la commande de systèmes CVC
- Temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction réglables
- Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments
- Mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine
- Mode test pour vérifier fonctionnement et zone de détection
- Montage en parallèle maître-esclave ou maître/maître : 10 détecteurs max. peuvent être raccordés les uns aux autres pour étendre la zone de détection
- Montage dans le plafond dans un boîtier encastré
- Montage au plafond possible en saillie avec boîtier apparent
- Télécommande utilisateur theSenda S, télécommande de gestion SendoPro (en option)



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2080026

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

theRonda P360-101 M UP GR


N° de réf.: 2080026



Caractéristiques techniques

theRonda P360-101 M UP GR		theRonda P360-101 M UP GR	
Tension d'alimentation	110 V CA - 230 V CA	Tubes fluorescents/compacts	1150 VA (cos φ = 0,5)
Fréquence	50 - 60 Hz	Courant de commutation	max. 800 A / 200 μs
Hauteur de montage	2 - 10 m	Lampe LED < 2 W	60 W
Hauteur maximale	15 m	Lampe LED 2-8 W	600 W
Hauteur minimale	1,7 m	Lampe LED > 8 W	600 W
Type de montage	Montage au plafond	Temporisation d'enclenchement	0 s - 10 min / Surveillance de local
Couleur	Gris	Temporisation présence	10 s - 120 min
Sortie de commutation	Lumière Présence	Puissance de commutation présence	50 W/50 VA
Consommation propre	~0,15 W	Type de raccordement	Bornes à vis
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte	Section de câble maximale	max. 2 x 2,5 mm ²
Plage de réglage	30 - 3000 lx	Boîtier encastré	55 mm
Temporisation lumière	10 s - 60 min	Zone de détection	452 m ² (ø 24 m 360°)
Type de lampes	Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs	Couverture angulaire	360°
Charge de lampes à incand./ halogène	2300 W	Température ambiante	-15°C ... 50°C
		Indice de protection	IP 54 (lorsqu'il est installé)

Schémas de raccordement

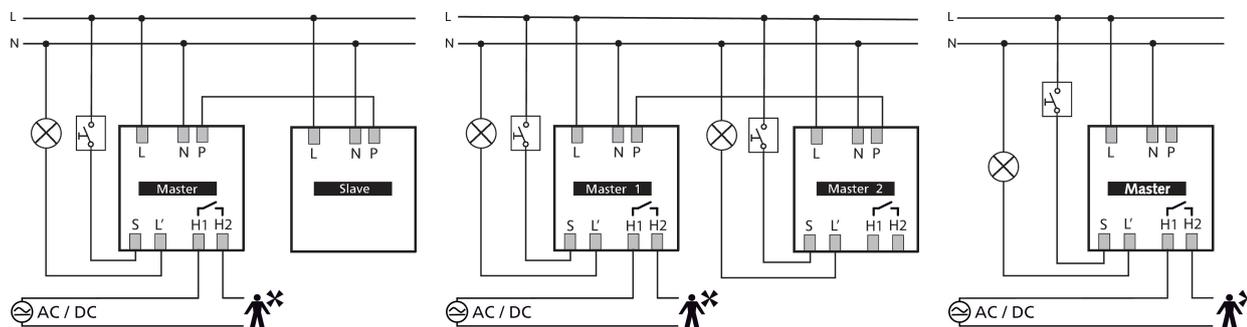

Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

Hauteur de montage (A)	Personnes assises (S)	Zone transversale (T)
2 m	16 m ² 4,5 m	380 m ² 22 m
2,5 m	24 m ² 5,5 m	415 m ² 23 m
3 m	28 m ² 6 m	452 m ² 24 m
3,5 m	38 m ² 7 m	452 m ² 24 m
6 m		452 m ² 24 m
10 m		491 m ² 25 m

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2080026

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

15/05/2024


Page 2 de 5

theRonda P360-101 M UP GR

N° de réf.: 2080026

theben

Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

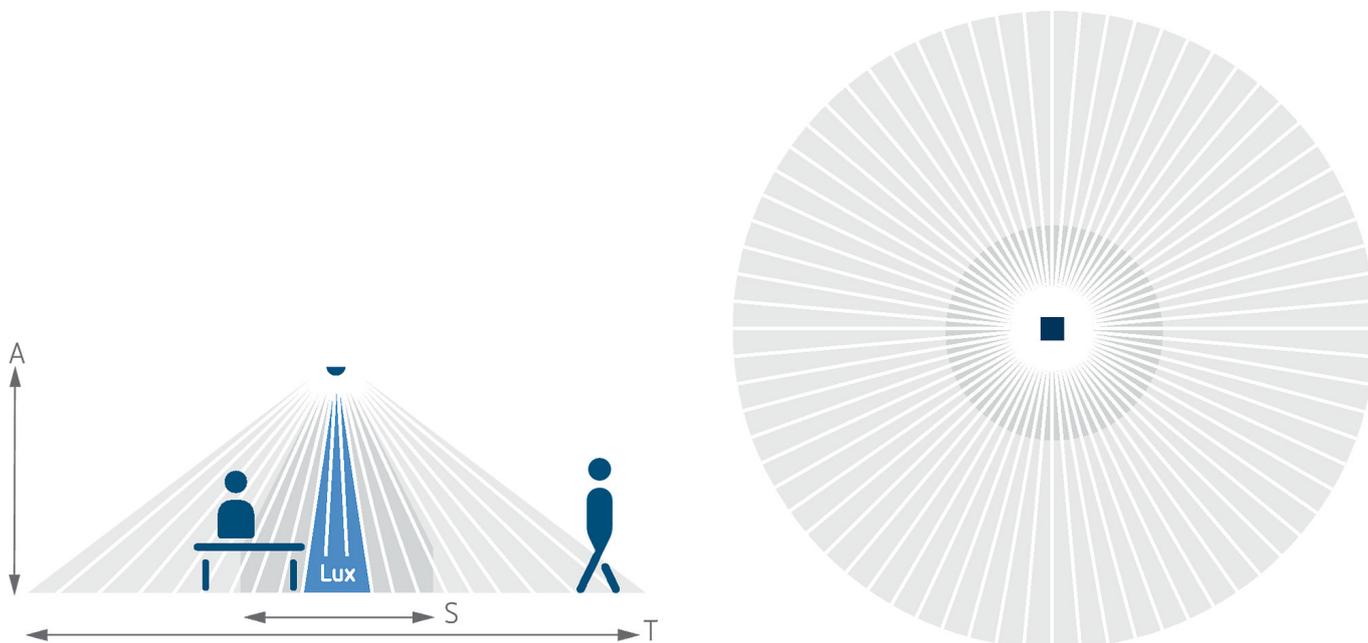

Zone de détection selon Sensnorm IEC 63180

Hauteur de montage (A)	Zone transversale (T)	Zone frontale (R)	Personnes assises (S)
2,5 m	434 m ² 23,5 m	55 m ² 8,4 m	50 m ² 8 m
10 m	707 m ² 30 m	79 m ² 10 m	
15 m	616 m ² 28 m	141 m ² 13,4 m	

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2080026


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

theRonda P360-101 M UP GR

N° de réf.: 2080026

theben

Plans d'encombrement

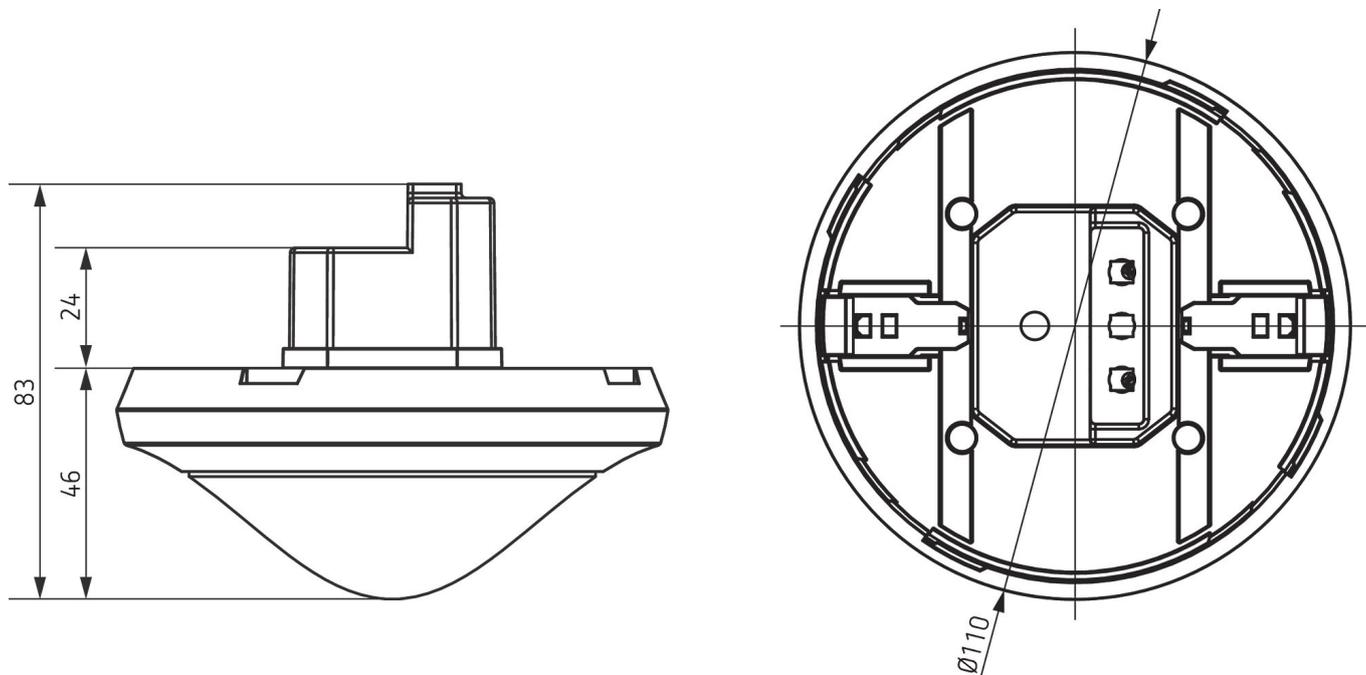

Accessoires

theSenda P
N° de réf.: 9070910



theSenda S
N° de réf.: 9070911



Boîtier saillie 110A GR
N° de réf.: 9070913



Boîtier de montage au plafond 73A
N° de réf.: 9070917

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2080026

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

theRonda P360-101 M UP GR

N° de réf.: 2080026

theben

Accessoires


Clip de recouvrement

N° de réf.: 9070921



QuickSafe grille de protection

N° de réf.: 9070531



theSenda B

N° de réf.: 9070985



Boîtier de montage au plafond

68A

N° de réf.: 9070992



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2080026

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

15/05/2024

Page 5 de 5