

thePiccola P360 KNX DE WH

N° de réf.: 2099200


theben

KNX

Détecteurs de présence et de mouvement

Description des fonctions

- Détecteur de présence (PIR) pour faux plafonds à l'intérieur
- Zone de détection ronde 360°, Ø 8 m (50 m²) à une hauteur de montage de 2,5 m
- Pour le système de bus KNX, 2 canaux lumière et 2 canaux présence pour le contrôle HVAC
- 2 canaux lumière avec 1 mesure de lumière
- Contrôle automatique de l'éclairage avec contrôle de la lumière constante ou mode de commutation
- Eclairage graduable en mode commutation avec ou sans influence de la lumière du jour
- Capteur de température intégré
- Commutation jour/nuit par télégramme
- Fonctionnalité de veille (lumière d'orientation)
- 6 canaux logiques (AND/OR/XOR)
- Sécurité des données KNX
- Fonctionnement entièrement ou semi-automatique possible
- Commande manuelle possible via des boutons-poussoirs KNX externes
- Mesure de la luminosité dans une seule direction (mesure de la lumière mixte)
- Réglage simple de la mesure de la luminosité
- Présence à court terme
- Vitesse de commande sélectionnable
- Fonction d'apprentissage
- Fonctionnalité de scène
- Fonctions de verrouillage
- Délai d'enclenchement et temps de suivi de la présence réglables
- Extension de la zone de détection par connexion parallèle
- Mode test pour vérifier la fonction et la zone de détection
- Réglage via le logiciel ETS (gamme complète de fonctions)
- Réglage par télécommande/APP ou APP (BLE)

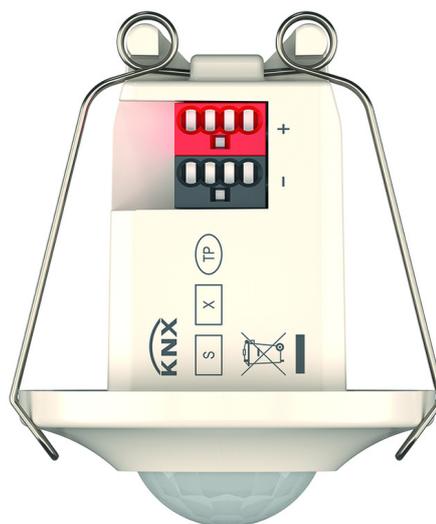

Caractéristiques techniques

thePiccola P360 KNX DE WH	
Plage de mesure de la luminosité	5 - 3000 lx
Couverture angulaire	360°
Type de raccordement	Borne de BUS KNX
Type de montage	Montage au plafond
Temporisation lumière	30 s - 60 min
Type de lampes	Lampes fluocompactes, Lampes à fluorescence, Lampes à incandescence/lampes à halogène, LEDs

thePiccola P360 KNX DE WH	
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Temporisation présence	10 s - 120 min
Temporisation d'enclenchement	10 s - 30 min / désactivé
Température ambiante	-25°C ... 55°C
Zone de détection	50 m² (Ø 8 m 360°)
Couleur	Blanc
Indice de protection	IP 55

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2099200

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

25/06/2024

Page 1 de 3


thePiccola P360 KNX DE WH

N° de réf.: 2099200

theben

Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

Hauteur de montage (A)	Zone frontale (R)	Zone transversale (T)	Personnes assises (S)
2,5 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m	3 m ² 2 m

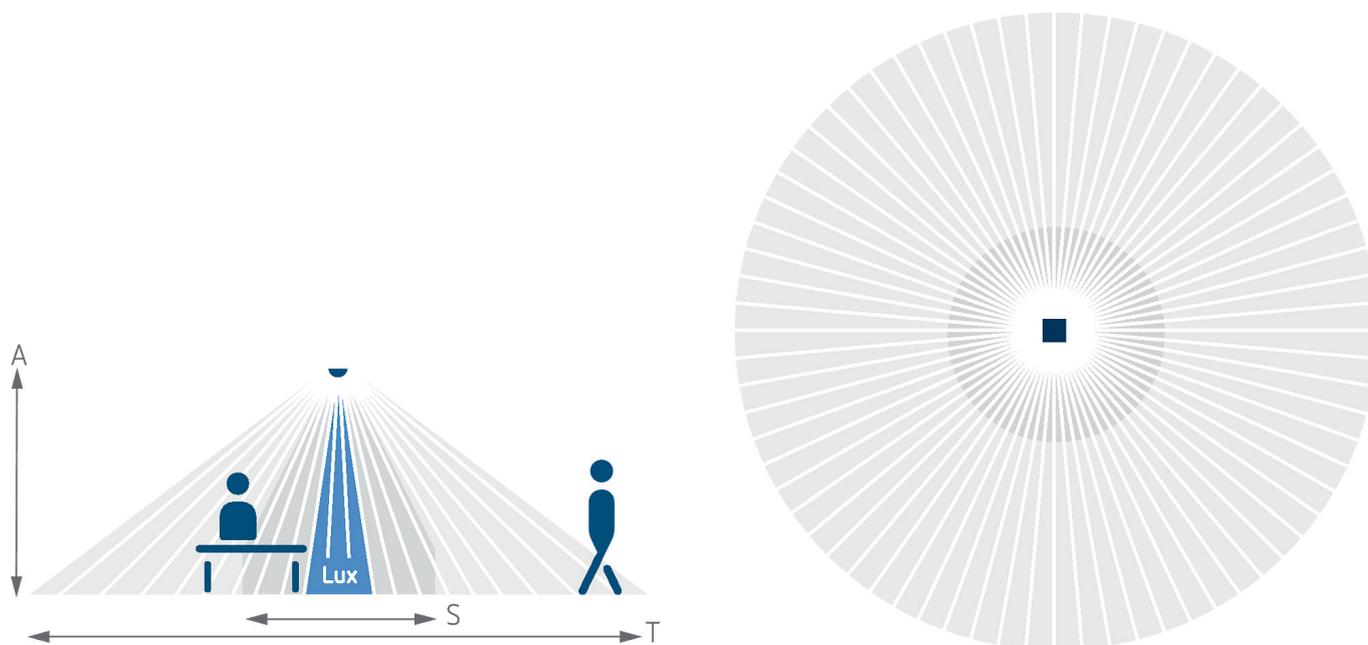

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2099200


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

25/06/2024
Page 2 de 3

thePiccola P360 KNX DE WH

N° de réf.: 2099200

Plans d'encombrement

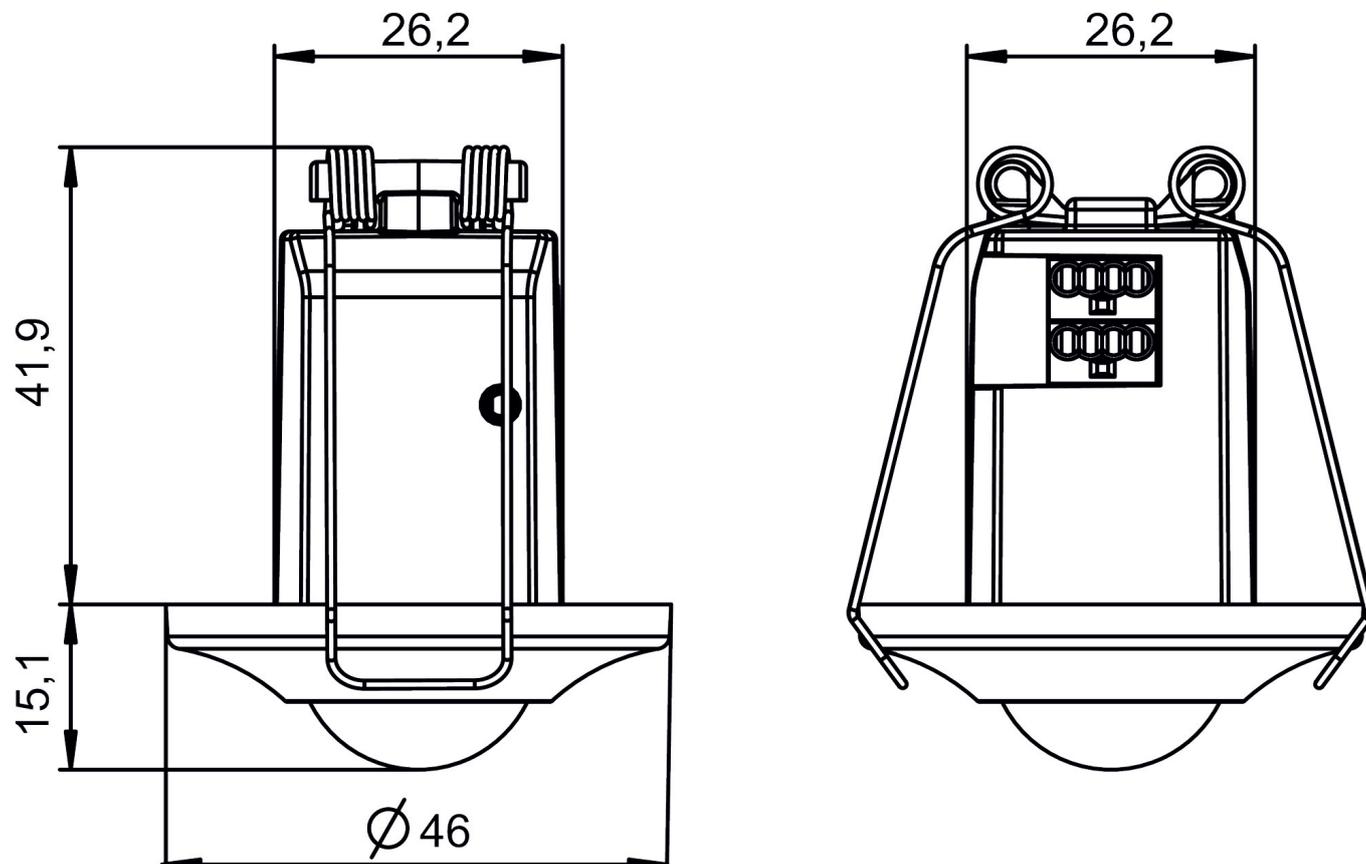

Accessoires

Cover 46 BK
N° de réf.: 9070797



theSenda P
N° de réf.: 9070910



theSenda B
N° de réf.: 9070985



theSenda S
N° de réf.: 9070911



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2099200

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.