

# PS 1 RF KNX

N° de réf.: 4941625

**theben**

KNX


Actionneur encastré

## Caractéristiques techniques

PS 1 RF KNX	
Tension de service KNX	Busspannung
Tension d'alimentation	230 V AC - 240 V AC, 60 Hz
Fréquence	60 Hz
Type de montage	Encastré
Type de raccordement	Bornes à vis
Nombre de canaux	1
Type de contact	10 A
Charge de lampes à incand./ halogène	1800 W

PS 1 RF KNX	
Charge de lampe halogène	1800 W
Lampe LED < 2 W	50 W
Lampe LED 2-8 W	600 W
Lampe LED > 8 W	600 W
Courant de commutation	max. 740 A / 200 µs
Type	Module de base
Classe de protection	II

## Schémas de raccordement

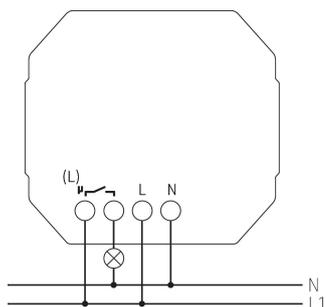

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/4941625](http://www.theben.fr/produit/4941625)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

28/03/2024


Page 1 de 2

# PS 1 RF KNX

N° de réf.: 4941625

theben

## Plans d'encombrement

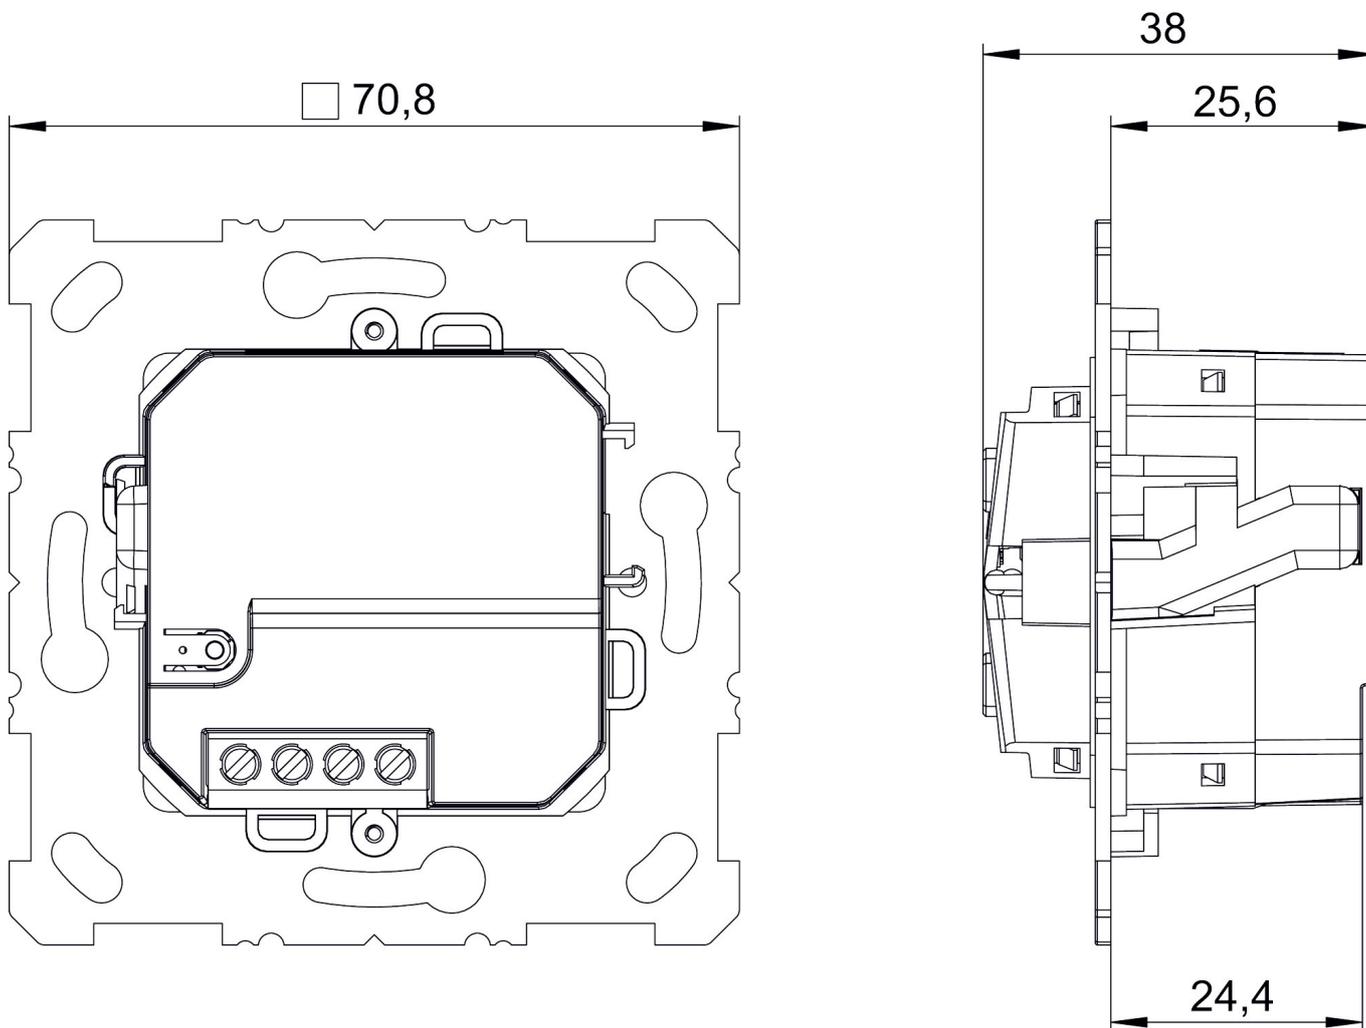

## Accessoires

**Rocker 1-way WH**  
N° de réf.: 9080026

**Rocker 2-way WH**  
N° de réf.: 9080027

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/4941625](http://www.theben.fr/produit/4941625)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.