

# PD 1 RF KNX

N° de réf.: 4941675

KNX


Actionneur encastré

## Caractéristiques techniques

PD 1 RF KNX	
Tension de service KNX	Busspannung
Tension d'alimentation	230 V AC - 240 V AC, 60 Hz
Fréquence	60 Hz
Type de montage	Encastré
Type de raccordement	Bornes à vis
Nombre de canaux	1

PD 1 RF KNX	
Type de contact	10 A
Lampe LED 2-8 W	250 W
Lampe LED > 8 W	250 W
Type	Module de base
Classe de protection	II

## Schémas de raccordement



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/4941675](http://www.theben.fr/produit/4941675)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

28/03/2024


Page 1 de 2

# PD 1 RF KNX

N° de réf.: 4941675

theben

## Plans d'encombrement

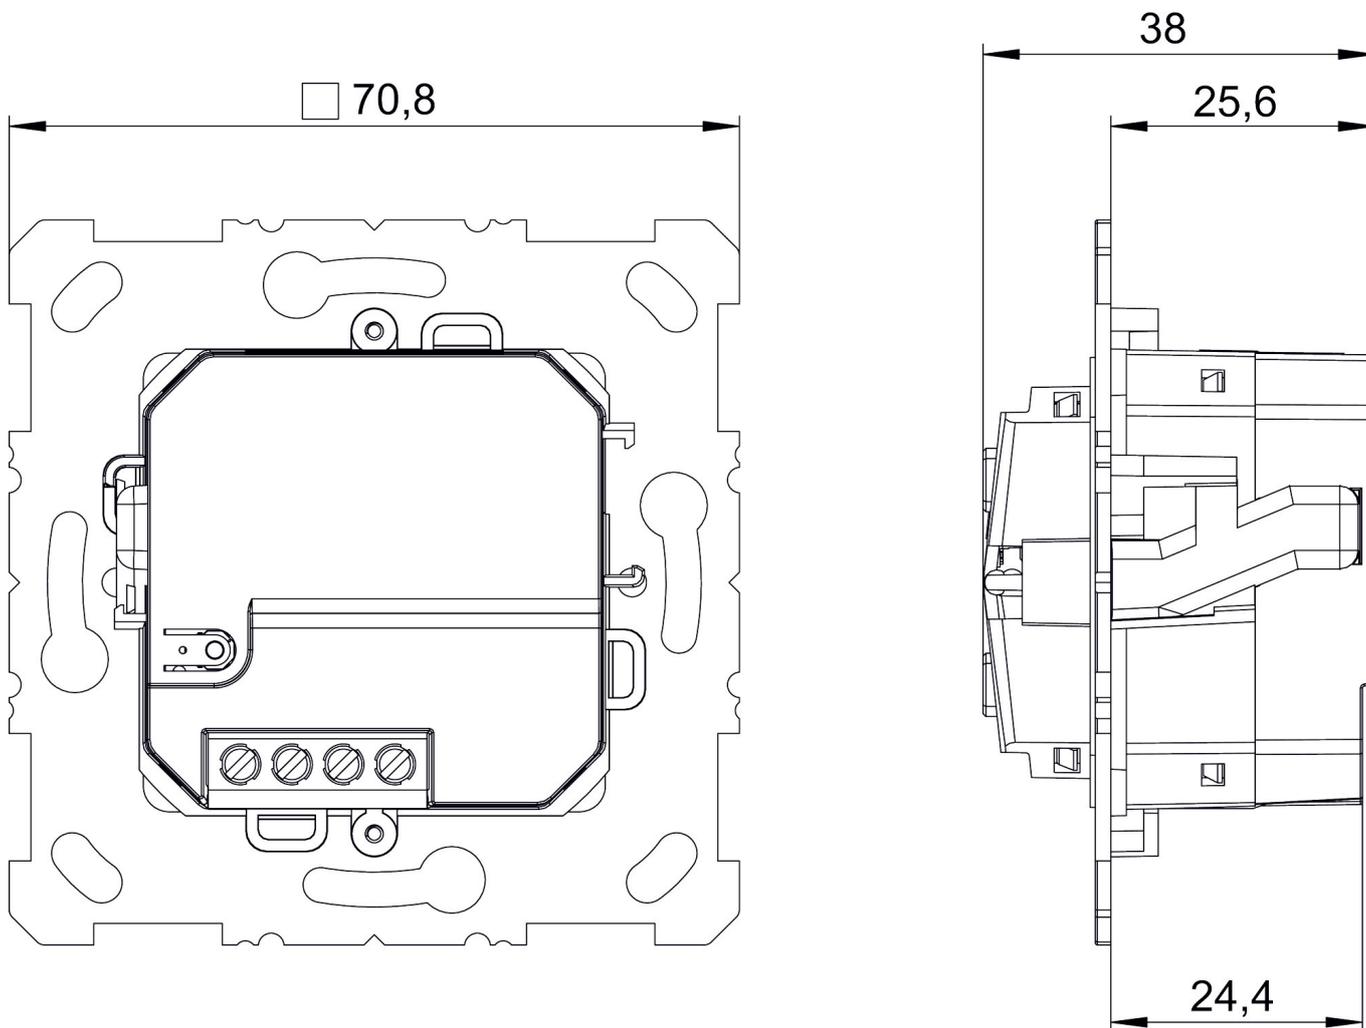

## Accessoires

**Rocker 1-way WH**  
N° de réf.: 9080026

**Rocker 2-way WH**  
N° de réf.: 9080027

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/4941675](http://www.theben.fr/produit/4941675)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.