TA 4 S DALI-2


N° de réf.: 4960094



Détecteurs de présence et de mouvement Montage au plafond intérieur

Description des fonctions

- Interface quadruple pour bouton-poussoir encastré DALI-2
- 4 entrées pour le potentiel raccordement de boutons poussoirs
- Les boutons-poussoirs avec pour type de contact « contact à fermeture » ou « contact à ouverture » peuvent être utilisés.
- Le type de contact peut être réglé dans la Memory Bank.
- 2 entrées supplémentaires pour le raccordement de résistances variables, par ex. des curseurs, potentiomètres ou diverses sondes de température Theben conformément à la norme CEI 62386 partie 302.
 Le choix du capteur peut être effectué dans la Memory Bank.
- L'identification de l'interface de boutons-poussoirs est indiquée par la LEN
- Le participant de bus DALI-2 est adressable conformément à la norme CEI 62386 partie 102.
- Alimentation par le bus DALI
- Installation aisée dans les boîtiers encastrés du commerce



Caractéristiques techniques


| | TA 4 S DALI-2 |
|----------------------|---------------|
| Classe de protection | II |
| Indice de protection | IP 20 |


TA 4 S DALI-2

N° de réf.: 4960094



Plans d'encombrement

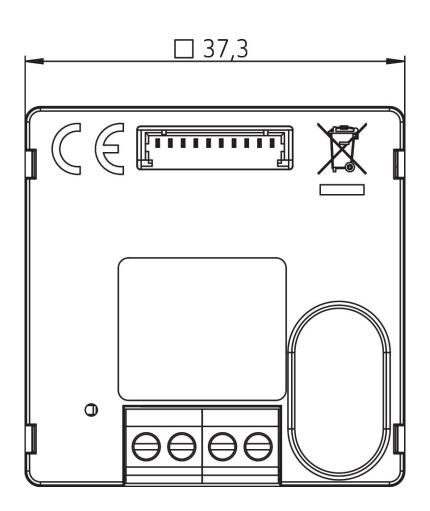

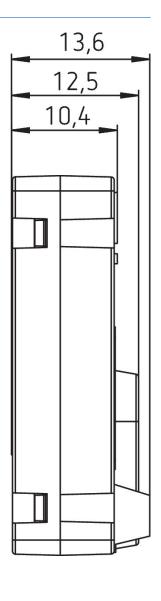

Accessoires

Sonde d'ambiance non réglable

N° de réf.: 9070191



Sonde de dalle

N° de réf.: 9070321



Sonde d'ambiance RAMSES IP 65

N° de réf.: 9070459



Sonde d'ambiance N° de réf.: 9070489



TA 4 S DALI-2

N° de réf.: 4960094



Accessoires

Capteur de température encastré

N° de réf.: 9070496

