

# DIMAX 541 plus E

N° de réf.: 5410130

**theben**

Contrôle du temps et de la lumière  
Variateur

## Description des fonctions

- Variateur universel pour charges R, L et C avec détection de charge automatique
- Commande par bouton-poussoir
- Réglages optimisés pour les LED, lampes à incandescence
- Montage simple grâce à son boîtier particulièrement compact
- Idéal pour toutes les LED et lampes halogène d'intensité variables
- La fonction mémoire enregistre la dernière valeur d'éclairage réglée
- Fonction sommeil confortable




## Caractéristiques techniques

	DIMAX 541 plus E
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 - 60 Hz
Type de montage	Encastré
Consommation stand-by	~0,15 W

	DIMAX 541 plus E
Charge de lampes à incand. / halogène	250 W
Transformateur électronique (C)	250 W
Identification de la charge	✓
Température ambiante	-25°C ... 45°C

## Schémas de raccordement



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/5410130](http://www.theben.fr/produit/5410130)


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

# DIMAX 541 plus E

N° de réf.: 5410130

**theben**

## Plans d'encombrement

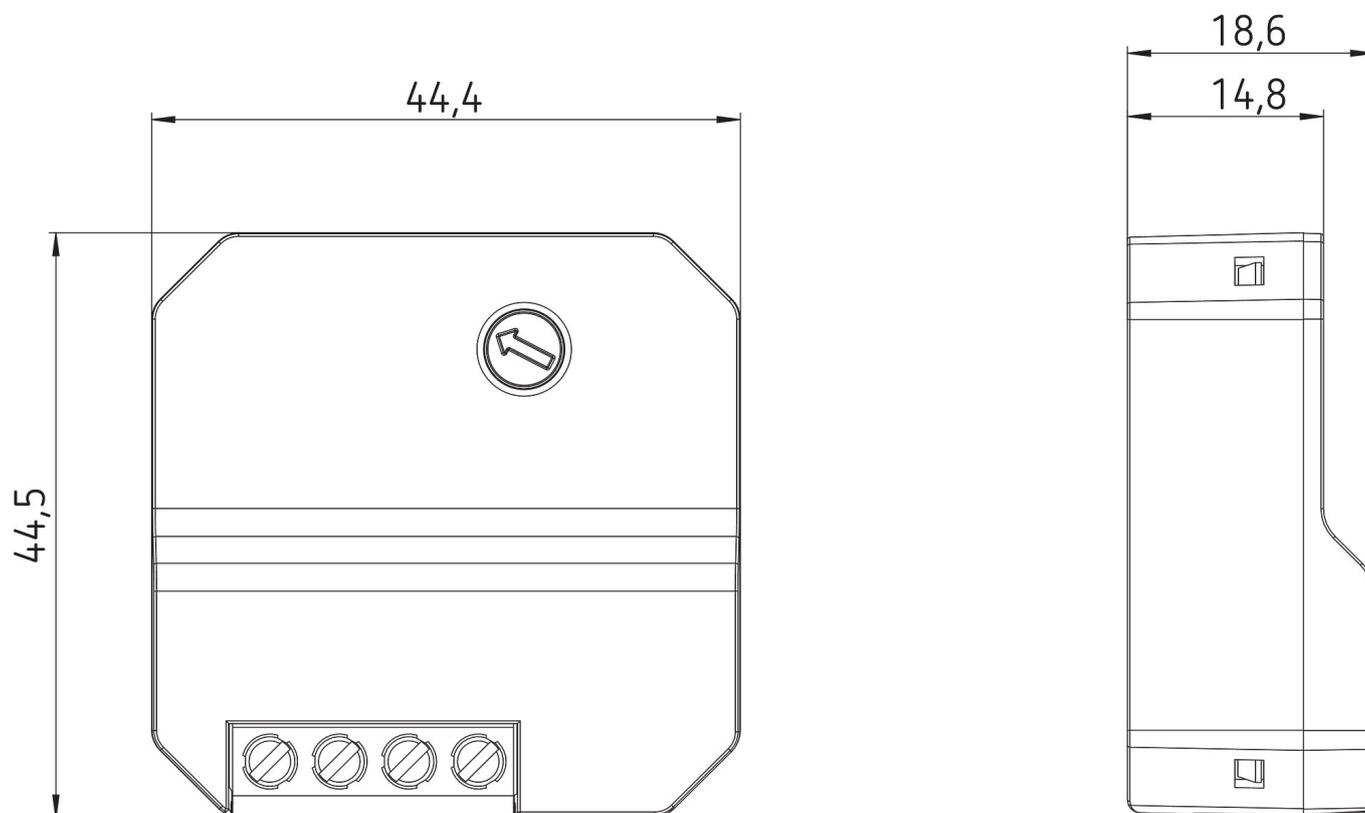

## Accessoires

### Compensation module LED

N° de réf.: 9070825



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/5410130](http://www.theben.fr/produit/5410130)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

15/03/2024

Page 2 de 2